


## BRAMKA COMPACT PLUS

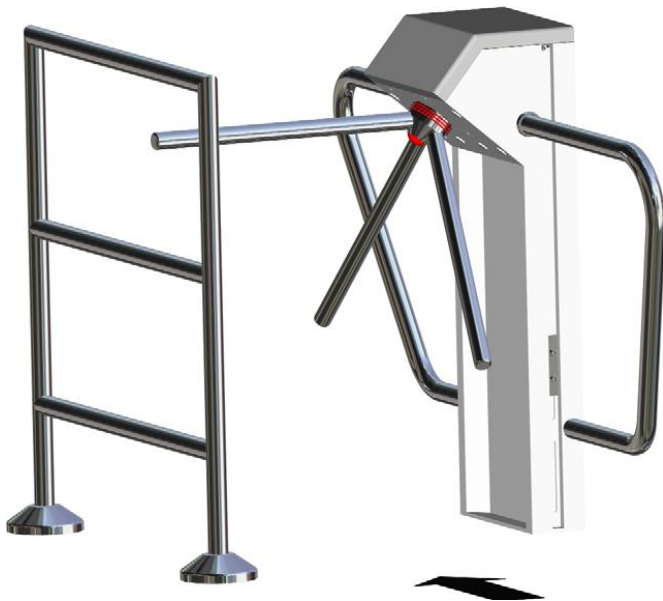

Bramka Compact Plus wyposażona jest w poręcze wykonane ze stali nierdzewnej. Bramka została zaprojektowana przede wszystkim dla obiektów o dużej przepustowości takich jak: wyciągi narciarskie, zakłady pracy, obiekty sportowe, imprezy plenerowe czy baseny. Bramka może zostać zainstalowana wewnątrz i na zewnątrz.

## OPIS

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- kołowrót trójramienny lub dwuramienny z funkcją antypanik;
- napęd LOGITURN 2.

### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- sygnalizacja alarmowa informująca o próbie wejścia przez osobę nieuprawnioną;
- piktogramy;
- uchwyt do czytnika.

### PARAMETRY TECHNICZNE:

- zasilanie: 230 V AC/ 24V DC;
- pobór mocy: maksimum. 50 VA;
- temperatura pracy: -20°C do +50°C;
- szerokość korpusu: 305 mm;
- szerokość przejścia: 570 mm;
- dł. bramki z ramionami: 1.550 mm;
- wysokość: 1.000 - 1.365 mm;
- waga: 45 kg;
- materiał: stal, malowana proszkowo, opcjonalnie Stal CrNi; poręcze: stal nierdzewna.

## WYMIARY

